





Produkty WEICON do

BRANŻA PRZENOŚNIKÓW ORAZ NAPĘDOWA



www.weicon.pl

www.weicon.pl

V 1.21

BRANŻA PRZENOŚNIKÓW ORAZ NAPĘDOWA

Napędy i technika przenośnikowa odgrywają ważną rolę dla sprawnego przebiegu procesów w wielu dziedzinach przemysłu.

Bez tych ważnych urządzeń w zakładach produkcyjnych praktycznie nic się nie dzieje. Czy to taśmy przenośnikowe, pasy transportowe, rolki bieżne, pasy klinowe, pasy zębate, łożyska czy prowadnice - wszystkie elementy utrzymują procesy w ruchu i działają tylko przy odpowiedniej konserwacji i pielęgnacji.

TECHNOLOGIA NAPĘDU

Napędy utrzymują maszyny i urządzenia w ruchu.

Technika napędowa zajmuje się systemami technicznymi służącymi do generowania ruchu za pomocą przenoszenia mocy przez mechanizmy napędowe i silniki. W przemyśle stosuje się napędy we wszystkich systemach, które zawierają ruchome części, np. pompy, wentylatory, przenośniki taśmowe i wiele innych. Można wyróżnić cztery różne rodzaje napędów: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne i mechaniczne.

TECHNOLOGIA PRZENOŚNIKÓW

Technika przenośnikowa zapewnia właściwy przepływ materiałów w przedsiębiorstwie.

Za pomocą techniki przenośnikowej transportowane są materiały, towary i wyroby gotowe. Stanowi on ogniwo łączące procesy operacyjne - czy to w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i kompletacji zamówień - technika przenośnikowa zapewnia płynność procesów.

Ważnymi elementami w technice przenośnikowej są koła pasowe oraz linowe, rolki trakcyjne, łańcuchy stalowe oraz ogniowe zarówno taśmy przenośnikowe. Technologia przenośnikowa obejmuje również systemy transportu wewnątrzzakładowego, takie jak przenośniki rolkowe, zawory obrotowe, przenośniki taśmowe, podnośniki kubelkowe a także pojazdy i urządzenia, takie jak wózki widłowe, wózki platformowe, dźwigi, automatyczne systemy załadunku, pojazdy transportowe, przenośniki elementów obrabianych i przenośniki pionowe, takie jak stoły podnoszące.

WEICON oferuje szeroką gamę produktów, które mogą być wykorzystywane w technice napędowej i przenośnikowej oraz pomagają w utrzymaniu ciągłości procesów operacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o konserwację, pielęgnację, smarowanie, czy naprawę.

Nasze produkty są przeznaczone do wszystkich rodzajów napędów - hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych.

Dzięki produktom
WEICON
wszystko jest w
ciągłym ruchu



TREŚĆ

Treść	Strona
2-składnikowe Kleje i uszczelniacze	4
Plastyczny Metal	4- 7
Belt Repair-Kit	8
System poliuretanowy	9
1-składnikowe Kleje i uszczelniacze	10
WEICONLOCK® Kleje i uszczelniacze anaerobowe	10- 13
Kleje cyjanoakrylanowe	14- 15
Kleje i uszczelniacze elastyczne	16
Kleje kontaktowe	17
Klej kontaktowy GMK 2510	17
Spraye techniczne Płyny techniczne	18- 19
Pasty montażowe	20
Smary długookresowy	21
WEICON TOOLS	22- 23

Znajdź proste rozwiązania
z pomocą
naszej aplikacji
WEICON APP



weicon.com/app



Systemy żywic epoksydowych

Metal Plastyczny

WEICON Plastyczny metal to dwuskładnikowe systemy na bazie żywic epoksydowych. Idealny do szybkich, ekonomicznych i trwałych napraw, do powlekania, klejenia i zalewania szerokiej gamy materiałów.



► szybka i niezawodna naprawa

► klejenie

► pokrycie powłoką

► wyrównywanie i wypełnianie szczelin



WEICON A

pasta | wypełnienie stal | certyfikat DNV GL |
Nadaje się idealnie do naprawy wałów obrotowych

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10000002	10000005	10000020



WEICON HB300 żywica epoksydowa

pasta | wypełnienie stal | odporny na wysokie temperatury do krótkotrwale do +280°C (536°F) | idealny do naprawy wału napędowego

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 1,0 kg
10450002	10450005	10450010



WEICON BL żywica epoksydowa

płynny | wypełnienie mineralne | ekstremalnie odporny na zużycie oraz ścierne | odporność termiczna do +180 °C (+356 °F)

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10400002	10400005	10400020



WEICON GL NOWY

płynny | wypełnienie mineralne | ekstremalnie odporny na zużycie oraz ścierne | odporność termiczna do +180 °C (356 °F)

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 1,0 kg
10700002	10700005	10700010



NADAJE SIĘ W KOMBINACJI
RAZEM Z SYSTEMEM WEICON BL
ŻYWICA EPOKSYDOWA
**WSPANIAŁY JAKO
WARSTWA KONTROLNA**

WEICON WR2

płynny | wypełnienie: stal | odporny na zużycie | idealnie odpowiedni naprawy wału napędowego

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10300002	10300005	10300020



**WEICON HP**

pasta | wypełnienie: mineralne | odporny na uder |
Idealny do powierzchni wilgotnych i mokrych

► 0,2 kg 10390002 ► 0,5 kg 10390005 ► 2,0 kg 10390020

WEICON F2

półpłynny | wypełnienie: aluminium | niekorodujący

► 0,2 kg 10200002 ► 0,5 kg 10200005 ► 2,0 kg 10200020

Szpatuła długa

10953003

**WEICON WR2**



pasta | wypełnienie: mineralne | odporny na uder |
odporny na zużycie | nadaje się idealnie do napraw
przenośników, szyn prowadzących i przewodów ślizgowych

► 0,2 kg 10350002 ► 0,5 kg 10350005 ► 2,0 kg 10350020

WEICON WP

pasta | wysoka wytrzymałość |
wypełnienie: ceramiczne | ekstremalna
odporność na zużycie i ścieranie

► 0,2 kg 10490002 ► 2,0 kg 10490020 ► 10,0 kg 10490100

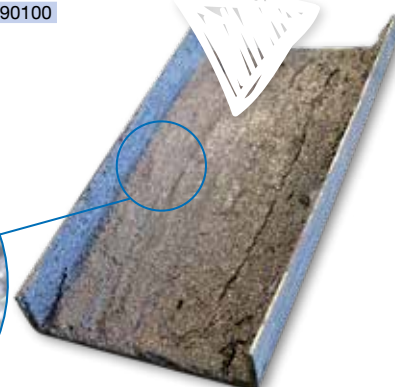

Europejska Nagroda za
Kreatywność i Innowacyjność

**WEICON CBC
Chocking Backing Compound**

Certyfikowany przez ABS | odporna na wibracje | odporny na uder

WEICON CBC służy jako system umożliwiający wytwarzanie precyzyjnych podstaw pod urządzenia, maszyny w zastosowaniach przemysłowych i morskich. Certyfikowany system "ABS Product Design Assessment" służy jako substytut elementów łączących, takich jak stal lub podobne materiały, i zapewnia bezpośredni kontakt z płytami fundamentowymi.

► 3,0 kg (2,0 l) 10110030 ► 10,0 kg (6,6 l) 10110110

WEICON Zestaw wtryskowy

System kompensacji szczelin przy mostach, pomostach, maszynach i instalacjach.

► Zestaw 10851020



Wyłożenie stopy
maszyny
WEICON CBC



Mieszadło ze
stali nierdzewnej


10953010



BELT REPAIR-KIT

WEICON Belt Repair-Kit jest to 2-składnikowy system na bazie poliuretanu, zapewnia szybkie naprawy i powlekane powierzchni z gumy.

- ▶ szybka obróbka bez użycia narzędzi
- ▶ wysoka elastyczność, odporność na zużycie, uderzenia i ścieranie
- ▶ krótki czas realizacji i przetwarzania danych
- ▶ wysoka odporność chemiczna i ciśnieniowa

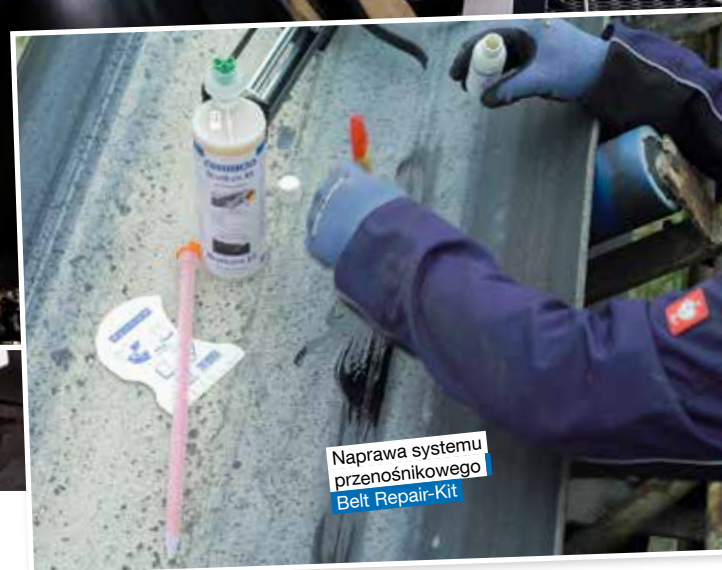

Naprawa systemu przenośnikowego Belt Repair-Kit

Do napraw wielkopowierzchniowych (np. otwory)



▶ 550
10851005
opakowanie robocze

Do napraw punktowych (np. pęknięcia)



▶ 590
10851015
kartridż



SYSTEMY POLIURETANOWE

URETHANE

Uretan 45

twardość
Shore': A 45

▶ 500 g
10514005

Uretan 60

twardość
Shore': A 60

▶ 500 g
10516005

Uretan 80


twardość
Shore': A 80

▶ 500 g
10518005

Urethane 85 **NOWY**

twardość
Shore': A 85

▶ 500 g 10800005 Zestaw
▶ 540 g 10800540 Kartusze

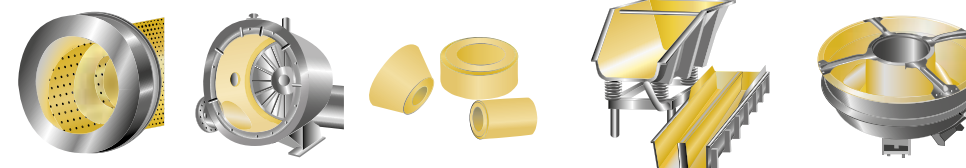

Do celów produkcji:

- ▶ amortyzatory drgań
- ▶ wskaźniki montażowe
- ▶ uszczelki elastyczne
- ▶ prototypy gumowe
- ▶ wzory i formy odlewnicze

Do napraw:

- ▶ przenośniki taśmowe
- ▶ opony pełne z gumy
- ▶ rolki transportowe

Do pokrycia:

- ▶ wałki
- ▶ siłła
- ▶ bębny polerujące
- ▶ zbiorniki
- ▶ ślizgi oraz lewary
- ▶ mieszadła
- ▶ pompy
- ▶ obudowy maszyn
- ▶ cyklony
- ▶ zbiorniki
- ▶ strefy załadunku



WEICON Urethane doskonale sprawdza się również jako ochrona przed wibracjami i jako izolacja maszyn.



Pistolet dozujący do klejów dwuskładnikowych 10:1

10653491



Czy znasz już nasz
YouTube kanał?



1-SKŁADNIKOWE KLEJE I USZCZELNIACZE WEICONLOCK®

Specjalnie zaprojektowany do ekonomicznego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń śrubowych, łączonych i powierzchniowych. Po utwardzeniu powstaje spoina klejowa odporna na wibracje i uderzenia, która jest odporna także na działanie chemikaliów, rozpuszczalników i temperatur.



ZABEZPIECZYĆ ŚRUBY

AN 302- 43

Zabezpieczenie śrub [atest DVGW oraz do wody pitnej]

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny



▶ 10 ml	▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30243110	30243020	30243150	30243200

AN 302- 60

Zabezpieczanie śrub dla materiałów pasywnych** |
Atest do wody pitnej

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny



▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30260020	30260150	30260200

AN 302- 71

Zabezpieczanie śrub i szpilek

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30271020	30271150	30271200

AN 302- 72

Zabezpieczanie szpilek i gwintów | odporność na
wysokie temperatury | atest do wody pitnej DVGW

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny



▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30272020	30272150	30272200

AN 302- 90

Zabezpieczanie śrub idealny jako środek
pomontażowy uszczelnianie mikropęknięć

- ▶ ekstremalnie niska lepkość | uszczelnianie mikropęknięć
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30290020	30290150	30290200



USZCZELNIENIE RURY ORAZ GWINTY

AN 305- 77

Atest DVGW |
atest BAM |
atest do wody pitnej

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml	▶ 200 ml	▶ 300 ml
30577150	30577200	30577300

AN 305- 42

Hydraulika- oraz pneumatyka |
DVGW

- ▶ średnia lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 20 ml	▶ 50 ml	▶ 200 ml
30542020	30542150	30542200

*BAM- atest i ocena bezpieczeństwa zgodnie
z M 034-1 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych
z tlenem” (DGV Information 213-078) of BG RCI

** Materiały pasywne: ▶ stal wysokostopowa (wolne utwardzanie) ▶ powłoki oksydowane ▶ powłoki anodowe ▶ aluminium, nikiel, cynk, złoto ▶ powłoki chromowane ▶ tworzywa sztuczne

MONTAŻ ELEMENTÓW WSPÓŁOSIO- WYCH

AN 306- 10

Montaż elementów współosiowych
do materiałów pasywnych** |
Atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30610020	30610150	30610200

AN 306- 20

Mocowanie łożysk i tulei | odporność
na wysokie temperatury | atest
DVGW, BAM* oraz do wody pitnej

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30620020	30620150	30620200

AN 306- 30

Mocowanie łożysk i tulei z materiałów
pasywnych** | odporność na wysokie
temperatury | atest DVGW, BAM* oraz
do wody pitnej

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30630020	30630150	30630200

WEICON LOCK®

AN 306- 38

Mocowanie łożysk,
kół zębatych i szpilek | szybkie
utwardzanie | atest do wody pitnej

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 10 ml	► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30638110	30638020	30638150	30638200

AN 306- 48

Mocowanie łożysk i wałów |
odporność na wysokie temperatury |
atest do wody pitnej | BAM*

- średnia lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30648020	30648150	30648200

AN 306- 03

Mocowanie łożysk,
wałowi tulei

- niska lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30603020	30603150	30603200

AN 306- 60

Mocowanie łożysk, wypracowanie
gniazda oraz tuleje

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 50 ml	► 200 ml	► 300 ml
30660150	30660200	30660300

Uszczelnianie powierzchni

AN 305- 18

Uszczelnianie kołnierzy przy dużych tolerancjach |
odporność na wysokie temperatury

- podwyższona lepkość
- wysoka wytrzymałość
- trudno demontowalny

► 50 ml	► 200 ml	► 300 ml
30518150	30518200	30518300

1-SKŁADNIKOWE KLEJE I USZCZELNIACZE
WEICONLOCK®

Produkty uzupełniające

WEICONLOC Aktywator F (Spray)

Skraca czas utwardzania

Aktywator jest zalecany w przypadku wszystkich
materiałów pasywnych (patrz: tabela), niskich
temperatur otoczenia (ok. +10°C oraz poniżej) jak i
większych szczelin. Umożliwia również stosowanie
produktów WEICONLOCK na powierzchniach
niemetalicznych.

► 60 ml	► 200 ml	► 1 L
30700060 Pen	30700200 Spray	30700501 puszka

Lakier zabezpieczający

szybkoschnący | nie przewodzi prądu | dobra odporność na media

► 30 g	► 60 g	► 30 g	► 60 g	► 30 g	► 60 g
30021030	30021060	30022030	30022060	30020030	30020060

żółty RAL 1021*


zielony: RAL 6010*

czerwony: RAL 3000*

*odpowiada w przybliżeniu podanemu odcieniowi w RAL

Plast-o-Seal®

trwale plastyczny uszczelniający
uniwersalny | bez zapachu |
natychmiastowy montaż

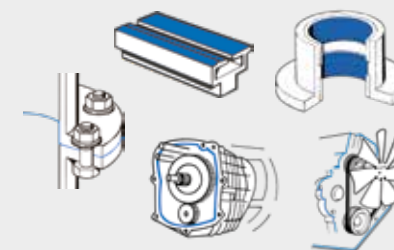

► 90 g	► 120 g	► 230 g	► 300 g
30000090 Tuba	30000120 Puszka z pędzelkiem	30000230 Opakowanie ciśnieniowe	30000300 Kartusze



VA 30 Black

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych |
wypełniony gumą | odporny na wysokie temperatury |
o średniej lepkości | dłuższy czas utwardzania | utwardza się
z zachowaniem elastyczności | odporny na uder i wstrząsy

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12603012 12603030 12603060 12603500

VA 250 Black

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych |
wypełniony gumą | odporny na wysokie temperatury |
wysoka lepkość | wolne utwardzanie | zachowuje elastyczność
po utwardzeniu | wysoka odporność na zdzieranie i uderzenia

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12600012 12600030 12600060 12600500

VA 200 HR

doskonała
odporność na wilgoć

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych |
odporny na wilgoć | niska lepkość

► 30 g ► 60 g
12755030 12755060

VA 180 HT

180°C | 356°F
odporny na wysokie temperatury

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych |
odporny na wysoką temperaturę | średnia lepkość
szybko utwardzany | niski poziom zapachu

► 30 g ► 60 g
12750030 12750060

VA 2500 HT

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych |
odporny na wysokie temperatury | wysoka lepkość |
powolne utwardzanie | rezydualna elastyczność |
odporny na uder i wstrząsy

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12550012 12550030 12550060 12550500

**Contact Aktywator**

Aktywator, środek przyspieszający
wiązanie kleju na bazie acetonu do
klejów cyjanoakrylowych. Szczególnie
dla typów o wysokiej lepkości i
dużych grubościach warstw.

► 150 ml
12505150
Concatct Aktivator AC
(Baza aceton)

Contact Primer do poliolefin

Obróbka wstępna do łączenia poliolefin
(np. polietylen, polipropylen).

► 10 ml ► 100 ml ► 1 L
12450010 12450100 12450901



1-SKŁADNIKOWE KLEJE I USZCZELNIACZE

KLEJ- CYJANOAKRYLANOWY



WEICON **Contact** są
bezzropuszczalnikowymi
klejami błyskawicznymi.

W ciągu kilku sekund łączą one ze
sobą różne materiały, np. metal, szkło,
drewno, plastik, ceramikę, skórę i gumę.



ELASTYCZNE KLEJE I USZCZELNIACZE



13250002
Pistolet wyciskający
„Specjal”

poszukujesz
pistolety
dozującej?

Zapytaj się nas!



BLACK-SEAL



Black-Seal Silikon specjalny

Ekstremalna odporność na oleje i smary

WEICON Black-Seal jest czarnym, wysoko temperaturowym klejem i uszczelniaczem (do +300°C). Nie zawiera rozpuszczalników, jest wytrzymały, odporny na oleje, starzenie i posiada wysoką elastyczność (wydłużenie zrywające 500%).

Black-Seal nadaje się do klejenia i uszczelniania, gdzie wymagana jest szczególnie wysoka odporność na oleje i smary.

Uszczelniacz znajduje zastosowanie w silnikach, pompach wodnych, przekładniach, półosiach, miskach olejowych itp.

► 85 ml	► 200 ml	► 310 ml
13051085	13051200	13051310
Tuba	Opakowanie ciśnieniowe	Kartusze

Gasket Maker

Trwale elastyczna specjalna masa uszczelniająca

WEICON Gasket Maker jest mocnym i trwale elastycznym uszczelniaczem utwardzającym się praktycznie bezskurczowo w kontakcie z wilgocią powietrza.


Gasket Maker wykazuje bardzo dobre przyleganie się do stali, aluminium, szkła jak i ceramiki. Uszczelniacz posiada świetną odporność na temperaturę, oleje i smary oraz wysokie temperatury.

Znajduje zastosowanie w silnikach, pompach wodnych, przekładniach, półosiach oraz miskach olejowych.

► 310 ml
30101310
czarny



GASKET MAKER

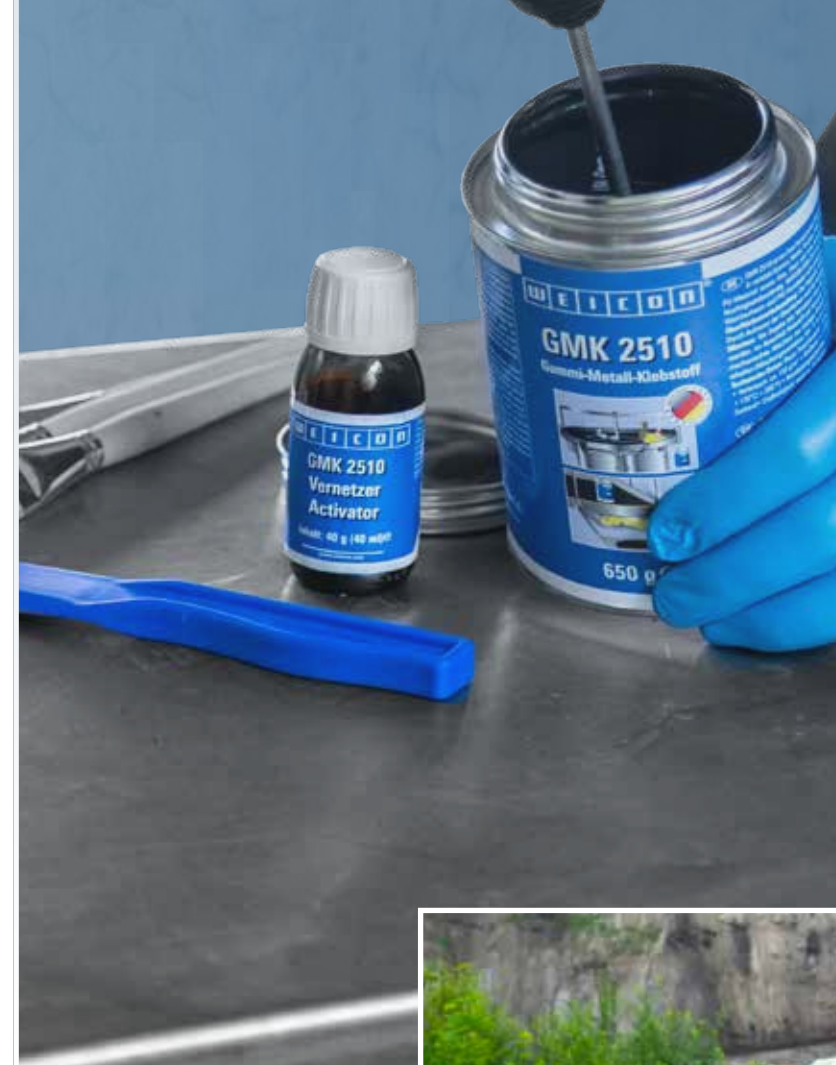

KLEJ KONTAKTOWY

WEICON GMK

WEICON GMK 2510 jest klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni o wysokim obciążeniu dynamicznym:

- Guma z gumą
- Guma z metalem

2510

► 324 g
16200324
► 960 g
16200690

2-składnikowy

Wysoka adhezja | wysoka elastyczność |
odporność termiczna



**W 44 T® Multi-Spray**

Olej wielofunkcyjny

► 400 ml ► 500 ml ► 5 L
11251400 11251550 15251005

AT-44 Allround-Spray

wspomagany siłą PTFE

► 150 ml ► 400 ml ► 5 L
11250150 11250400 15250005

Anti-Friction Spray MoS₂

Suche powłoki smarujące

► 400 ml
11539400

Spraye i płyny techniczne są stosowane w prawie wszystkich obszarach przemysłu.

Służą one do pielęgnacji i ochrony powierzchni, do czyszczenia i odtłuszczania, smarowania, luzowania i oddzielania i są nieodzownym elementem codziennej pracy.

SPRAYE

I PŁYNY TECHNICZNE

Silicone Spray

Preparat smarujący i antyadhezyjny

► 400 ml ► 5 L
11350400 15350005

PTFE-Spray

Beztłuszczowy smar

► 400 ml
11300400

Zinc Spray

Długoterminowa katodowa ochrona przed korozją | nadającym się do pokrycia farbą | >1050 godz. w teście w mgie solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227 | NSF-atest

► 400 ml
11000400

**Top-Lube**

posiada świetne właściwości penetrujące

► 400 ml
11510400

Cleaner Spray S

Środek czyszczący i odtłuszczający do wszystkich metali, szkła oraz wielu tworzyw sztucznych

► 500 ml ► 5 L
11202500 15200005

Surface Cleaner

Do wstępnej obróbki powierzchni klejących oraz uszczelniających

► 400 ml ► 5 L
11207400 15207005

Sealant and Adhesive Remover

Usuwa resztki utwardzonych klejów i uszczelniaczy

► 400 ml ► 5 L
11202400 15213005

Electro Cleaner

Czyszczenie i odtłuszczanie elementów elektronicznych lub mechanicznych

► 400 ml ► 5 L
11210400 15212005

Rust Shock

"Klucz chemiczny"

► 400 ml
11151400

Rust Loosener oraz Contact Spray

Sześćofunkcyjny

► 400 ml ► 5 L
11150400 15150005

Contact Spray

wypiera wilgoć | zapobiega upływowi prądu

► 400 ml
11152400

Freeze Spray

celowe chłodzenie do -45°C

► 400 ml
11610400

Belt Dressing Spray

Przeznaczony do mocno obciążonych pasów transmisyjnych

► 400 ml
11511400



zabezpiecza przed:

- ▶ korozję - zatarciem - zużyciem
- ▶ Stick-Slip-Zjawiska
- ▶ Korozję oksydacyjną i nalotową
- ▶ reakcje elektrolityczne ("spawanie na zimno")

ANTI SEIZE

PASTY MONTAŻOWE

przeznaczony do części narażonych na **duże** obciążenia,

także w **wysokich temperaturach**

odporność na temperaturę
-180°C do +1.450°C

Anti-Seize

Długotrwała ochrona przed korozją, ochrona przed zatarciem i zużyciem | odporność na temperaturę od -180°C do +1.200°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26000012	26000040	26000045	26000050	26000100	26000910
Puszka z pędzelkiem	Kartusze	Puszka	Puszka z pędzelkiem	Puszka	wiadro

Anti-Seize High-Tech

Nie zawiera metalu | odporność na temperaturę od -40°C do +1.400°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26100012	26100040	26100045	26100050	26100100	26100910
Puszka z pędzelkiem	Kartusze	Puszka	Puszka z pędzelkiem	Puszka	wiadro



Anti-Seize Nickel

Pasta montażowa do ekstremalnych warunków | Odporność na temperaturę -30°C do +1.450°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26050012	26050040	26050045	26050050	26050100	26050910
Puszka z pędzelkiem	Kartusze	Puszka	Puszka z pędzelkiem	Puszka	wiadro

Copper Paste Pasta Miedziowa

Preparat miedziowy ochronny, separujący i smarujący w wysokich temperaturach od -20°C do 1.100°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26200012	26200040	26200045	26200050	26200100	26200910
Puszka z pędzelkiem	Kartusze	Puszka	Puszka z pędzelkiem	Puszka	wiadro



Smary długookresowe

ALLROUND LUBRICANT

WEICON Allround Lubricants zapewniają trwałą ochronę przed tarcieniem i zużyciem, a tym samym umożliwiają:

- ▶ smar od długotrwałym działaniu
- ▶ zwiększenie niezawodności funkcjonalnej i utrzymanie wartości maszyn i urządzeń produkcyjnych
- ▶ Redukcja kosztów eksploatacji i napraw
- ▶ zwiększenie efektywności



AL-F

Smar wielozadaniowy | Atest NSF

▶ 350 g	▶ 400 g	▶ 1,0 kg
26550035	26550040	26550100
▶ 5,0 kg	▶ 25,0 kg	
26550500	26550925	

AL-T

Smar wysokotemperaturowy | o długotrwałym działaniu

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26600040	26600100	26600500
▶ 25,0 kg		
26600925		



AL-H

Smar wysokotemperaturowy | bezsmakowy oraz bezwonny | NSF-atest

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26500040	26500100	26500500
▶ 25,0 kg		
26500925		

AL-M

Smar długookresowy z MoS₂ | mocno przyczepny odporny na wysokie ciśnienia

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26400040	26400100	26400500
▶ 25,0 kg		
26400925		

AL-W

Specjalny środek smarujący | również do zastosowań podwodnych

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26450040	26450100	26450500
▶ 25,0 kg		
26450925		

WEICON TOOLS®

Od 1967 roku opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy narzędzia o wysokiej jakości do usuwania izolacji.

Nasze narzędzia prezentujemy co roku na całym świecie na wielu targach branżowych. Podczas tych wydarzeń dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji z klientami, którzy opowiadają nam o innowacjach w swoich procesach pracy, a tym samym przekazują nam sugestie i prośby dotyczące wprowadzania nowych lub udoskonalenia narzędzi WEICON TOOLS®.

Dzięki tej wymianie powstaje proces, który wielokrotnie prowadzi do innowacji i modyfikacji produktów, tak abyśmy mogli zaoferować naszym klientom perfekcyjnie dojrzałe i nowoczesne narzędzia dla sektora elektrycznego.



Nr S 4 - 28 Multi

Funkcja zdejmowania izolacji zintegrowana w obudowie

- Usuwanie izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych przewodów elastycznych i masywnych o przekroju poprzecznym od 0,5 do 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



Nr 5

Oszczędność miejsca dzięki blokowaniu szczypiec

- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- intuicyjna obsługa dzięki regulowanemu ogranicznik długości (5 - 12 mm)
- yintegrowany, łatwo dostępny nóż boczny do 2 mm Ø

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	51000005



Nożyce do kabli Nr 35

Nożyce do cięcia, ściągania i zaciskania

- 2-składnikowe uchwyty podnoszące bezpieczeństwo
- Wysoka skuteczność cięcia
- Ostrza ze specjalnej stali nierdzewnej

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	● <35 mm ²	● <50 mm ²	52000035



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produkty WEICON do
TECHNIKA
NAPEŁDÓW I
PRZENOŚNIKÓW

Art.-Nr 10906810

Dystrybutor specjalistyczny

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią zlecenia kupna ani sprzedaży, ani rekomendacji w sprawie kupna lub sprzedaży, ani gwarancji, ani rekomendacji w sprawie kupna lub sprzedaży, ani gwarancji, ani rekomendacji w sprawie kupna lub sprzedaży. Niniejszy prospekt ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty. Nie należy traktować niniejszego prospektu jako rekomendacji lub gwarancji. Niniejszy prospekt ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty. Nie należy traktować niniejszego prospektu jako rekomendacji lub gwarancji.